

为了安全使用本公司产品而应遵守的注意事项

为发挥本公司产品的特长，确保安全使用，请务必仔细阅读并遵守本说明书中记载的注意事项。如果不遵守这些事项，可能会导致人员受伤及物品损坏。

警告	表示可能导致死亡或重伤的危险状态。
注意	可能导致轻伤或中等程度伤害的危险状态、以及只引起物质损害的危险状态。

注) 有关文中带 ※ 号的部分，请参照网页的术语说明。

TOYOCONNECTOR TC3-SS 不锈钢制 (TOYOX胶管专用)

① 施工注意事项

- 切割胶管时，请注意使胶管切口垂直。
- 胶管的长度应留有一定余量，以免接头附近的胶管承受弯曲应力。
- 警告** 插入胶管时，请勿在胶管口表面涂抹油等。否则会导致胶管脱落。
- 请确认胶管切实插入胶管口末端。
- 请确认各零件的朝向后，紧固圆盖螺母。
- 警告** 请将圆盖螺母紧固到不留缝隙。
如果在留有缝隙的状态下使用，会引发胶管脱落或流体泄漏的问题。
此外，紧固胶管时，请注意避免因工具滑落而导致受伤。
- 最后紧固时，请使用活动扳手(机动管钳)。请勿使用管钳。否则会损伤圆盖螺母。
- 紧固时，请务必使用其他活动扳手(机动管钳)固定接头的六角部。紧固时如果不进行固定，接头可能会随之旋转，导致管用螺纹部损坏。
- 注意** 紧固圆盖螺母时，偶尔会产生树脂切屑(或丝状物)。请在充分去除这些异物后再使用。
- 请勿用刀具等割伤胶管口以及套管。
- 施工后，请在确认接头部没有发生胶管脱落或流体泄漏现象后再使用。
- 施工时，请注意避免因接头的锐利部分而受伤。

② 使用时的注意事项

- TOYOCONNECTOR TC3-SS型为TOYOSILICONE Hose系列专用的接头。如果用于连接其他公司胶管以及不适用的胶管，将无法发挥并保持原有的性能，本公司对此不作任何保证。
※适用胶管因接头而异。请通过产品目录或主页进行确认。
- 接头的最高使用温度为140℃。
请务必确认适用胶管的使用说明书“胶管使用时的注意事项”(使用温度范围)，在不超过最高使用温度140℃及适用胶管的最高温度的范围内使用。此外，请在适用胶管的使用压力范围内使用。
- 即使是可在负压用途中使用的胶管，根据用途和条件(温度、动作)，有时也可能无法使用。
- 接头的螺纹部有高低差，因此请勿用于卫生级不锈钢配管(食品等)。※可能会引发食品卫生问题。
- 请勿在接头附近过度弯曲胶管的状态下使用。请在胶管的※最小弯曲半径以上使用。
- 警告** 胶管内有流体通过时，请勿进行接头的安装和拆卸作业。否则会导致流体泄漏或胶管脱落。
- 使用期间请进行开工前检查和定期检查，以免接头部发生胶管脱落或流体泄漏。
- 警告** 请勿将其用于下述用途的配管。否则会导致接头损坏、胶管破裂或胶管脱落。
 - 电磁阀配管等时配管内会承受冲击压力的配管
 - 接头部会承受振动和冲击的部位
 - 最高使用温度超过140℃的用途
 - 胶管会始终承受拉伸应力的用途
 - 胶管上会带电的用途(有触电的危险)
- 使用前请务必对胶管内进行灭菌、杀菌处理。(产品在出厂前未经过杀菌处理。)
- 请勿使胶管或接头内面以外的部分直接接触流体。如果流体渗入胶管加强层或残留在接头部，可能会导致杂菌繁殖(附着)，胶管发生老化。还可能会混入外面附着的灰尘或胶管碎片(加强材料)。
- 清洗时，请勿使用硬刷等刷洗表面。如果零件表面受伤，可能会导致杂菌积留。
- 请保管在阳光直射不到的场所或温度及湿度低的地方。此外，保管时应避免接头内进入异物或灰尘。
- 废弃胶管时，金属部分请根据各地区的分类处理方法进行处理。

③ 接头的再次利用及更换胶管时的注意事项


警告 更换胶管及拆卸接头时，请等到接头冷却到常温状态后再作业。否则会导致烫伤或损伤胶管。

- 拆下了接头(拆卸圆盖螺母)时，请务必将胶管和套管更换为新品。
- 更换胶管时，请勿用割刀割表面。否则会导致流体泄漏。
- 请使用软刷刷去圆盖螺母、螺丝等上的脏物或灰尘。
- 如果套管龟裂、破损或发生变形，请立即更换为新品。
否则会导致无法充分发挥原有的性能。
- 根据使用条件，请在大约拆卸5次接头后，将其更换为新的接头。

④ 警告

- TOYOCONNECTOR流道(内面)的材质为SCS16(相当于SUS316L)。根据流体的种类不同可能会引起腐蚀或流体泄漏。
使用前请确认(参考产品目录、网页中刊载的耐药品数据)或通过免费电话咨询。
接头外面与流体物的接触也请同样进行确认。
- 请勿在胶管扭曲的状态下进行配管及使用。
胶管扭曲时，其内部结构会变形，导致“破裂”，非常危险。
请参考右侧示例，进行妥善处理。

例1) 配管时胶管的扭曲

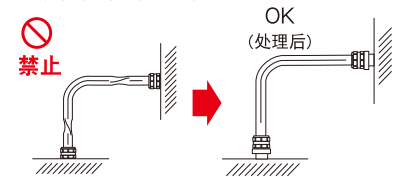

例2) 弯曲时的扭曲

