

両開用

# V55GF


[一般ハンドル仕様]

# V55GF-2

[ローラー付きハンドル仕様]

# V55GF-TP55

[着脱ハンドル仕様]




## セット部品一覧


対応商品	部品名	メーカー	品番	数量	備考・取付ビス
共通	グレモン締り	P.102	DL-V55	1	M4×10 D=7 サラ 4本
	トリガーセンサーストライク(専用)	P.107	DFB-50-1	1	M4×10 D=7 サラ 2本
	フランス落とし	P.103	DE-5Z	2	M4×10 D=8 サラ 4本
	調整式ローラー受	P.109	DFB-11	4	M4×10 D=7 サラ 16本
	ロッド棒ガイド	P.109	DFB-10	2	M4×10 D=6 サラ 4本
	ロッド棒ガイド(フランス落とし用)	P.109	DFB-10-1	2	M4×10 D=6 サラ 4本
V55GF用部品	グレモンハンドル	P. 63	H83V	1セット	M6×12 丸サラ 6本
V55GF-2用部品	ローラー付グレモンハンドル	P. 66	H86V	1セット	M6×12 丸サラ 6本
V55GF-TP55用部品	グレモンハンドル受	P. 67	DFB-29	1	M4×14 トラス 2本
V55GF-TP55用部品	グレモンハンドル(TP用)	P. 63	H83V-4	1セット	M6×12 丸サラ 3本
V55GF-TP55用部品	化粧プレート	P. 70	TP55	1	M4×10 D=7 サラ 3本

※ロッド棒は、セット外部品です。別途手配をお願いします。  
 ※シリンダー、サムターンは別途手配品です。  
 ※定尺品ご使用の際は、HH寸法を1000mmと設定ください。  
 ※DH2400mm以上は、上部ロッド棒φ12となります。  
 ※角芯の設定は下記表を参照ください。  
 ※本製品は33mmからのドア厚にも対応可能です。別途ご相談ください。ただし、TP55をご使用の場合はドア厚40mm以上となります。  
 ※グレモンセットの下部調整式ローラー受(DFB-11)を防滴型調整式ローラー受(DFB-11W)に変更する場合はセット品番末尾に「W」を付けてください。(詳細はP109を参照ください。)


## V55GF-TP55

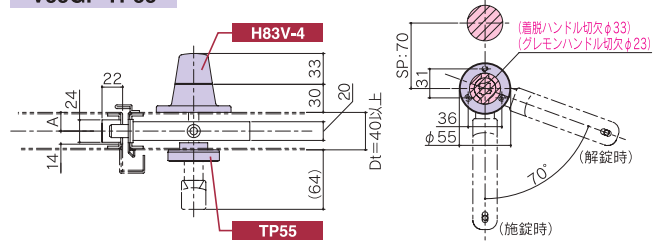

## V55GF-2

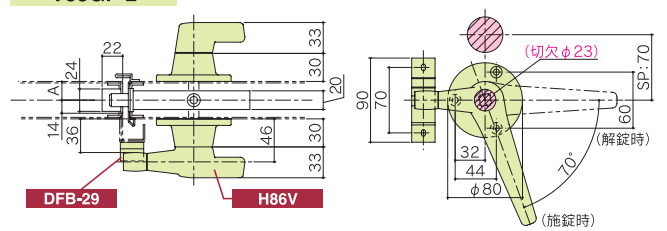

## V55GF

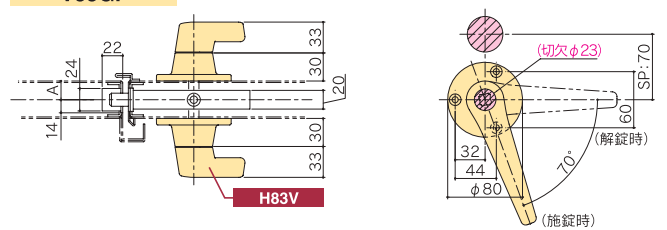

ロッド棒ストローク :25mm  
 デッドボルトストローク :20mm  
 フランス落としストローク:18mm


### DFB-50-1切欠表

適用ドア厚	A	切欠
40	20	140.5×34.2
45	22.5	140.5×36.7
50	25	140.5×39.2
55	27.5	140.5×41.7
60	30	140.5×44.2

### 角芯設定

適用ドア厚	角芯長さ
40~41	105mm
41~45	110mm
45~50	115mm
50~55	120mm
55~60	125mm

※表記以外の角芯・ストライクは別途設定いたします。

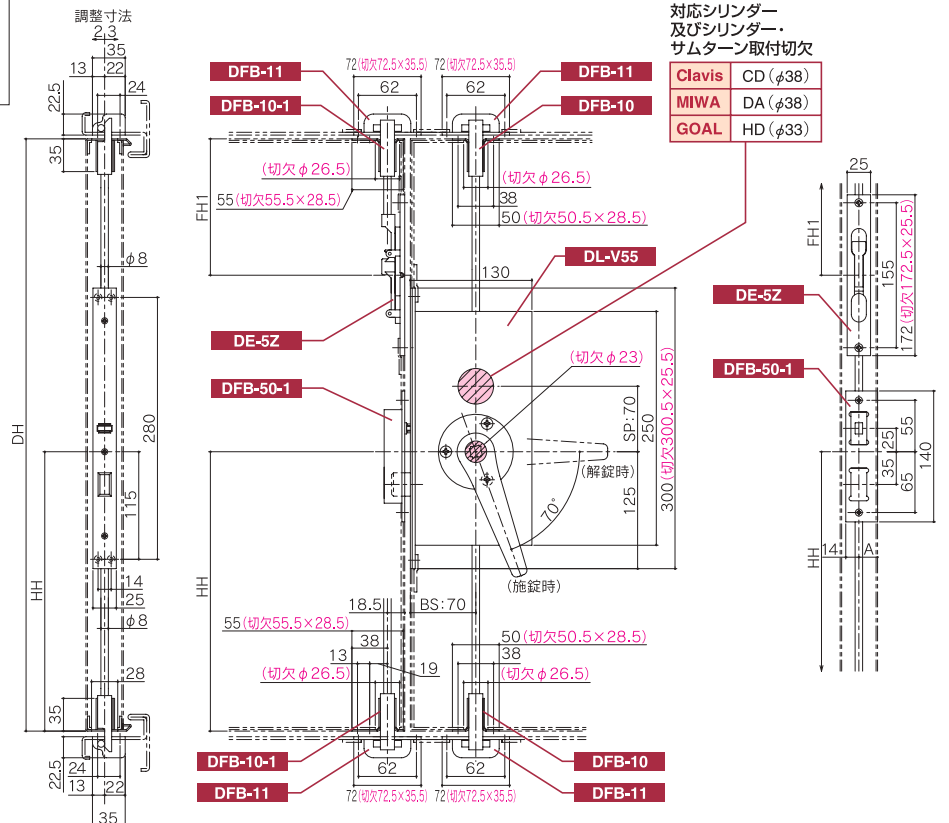

対応シリンダー  
 及びシリンダー・  
 サムターン取付切欠

Clavis	CD (φ38)
MIWA	DA (φ38)
GOAL	HD (φ33)

グレモンシリーズ

グレモンセット(V55シリーズ)