

両開用

V55GG

[一般ハンドル仕様]

V55GG-2

[ローラー付きハンドル仕様]

V55GG-TP55

[着脱ハンドル仕様]




セット部品一覧


対応商品	部品名	メーカー	品番	数量	備考・取付ビス
共通	グレモン締り	P.102	DL-V55	1	M4×10 D=7 サラ 4本
	受側グレモン締り	P.102	DL-V55-1	1	M4×10 D=7 サラ 4本
	トリガー装置	P.108	DFB-18	1	M4×10 D=7 サラ 4本
	調整式ローラー受	P.109	DFB-11	4	M4×10 D=7 サラ 16本
	ロッド棒ガイド	P.109	DFB-10	3	M4×10 D=6 サラ 6本
V55GG用部品	グレモンハンドル	P. 63	H83V	2セット	M6×12 丸サラ 12本
V55GG-2用部品	ローラー付グレモンハンドル	P. 66	H86V	1セット	M6×12 丸サラ 6本
	グレモンハンドル	P. 63	H83V	1セット	M6×12 丸サラ 6本
	グレモンハンドル受	P. 67	DFB-29	1	M4×14 トラス 2本
V55GG-TP55用部品	グレモンハンドル(TP用)	P. 63	H83V-4	1セット	M6×12 丸サラ 3本
	化粧プレート	P. 70	TP55	1	M4×10 D=7 サラ 3本
	グレモンハンドル(固定用)	P. 63	H83V-5	1セット	M6×12 丸サラ 3本

※ロッド棒は、セット外部品です。別途手配をお願いします。  
 ※シリンダー、サムターンは別途手配品です。  
 ※定尺品ご使用の際は、HH寸法を1000mmと設定ください。  
 ※DH2400mm以上は、上部ロッド棒φ12となります。  
 ※角芯の設定は下記表を参照ください。  
 ※本製品は33mmからのドア厚にも対応可能です。別途ご相談ください。ただし、TP55をご使用の場合はドア厚40mm以上となります。  
 ※グレモンセットの下部調整式ローラー受(DFB-11)を防滴型調整式ローラー受(DFB-11W)に変更する場合はセット品番末尾に「W」を付けてください。(詳細はP109を参照ください。)


V55GG-TP55

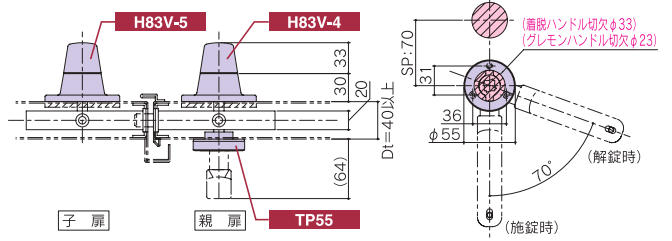


V55GG-2

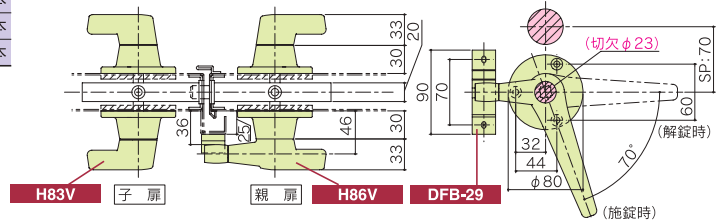

V55GG

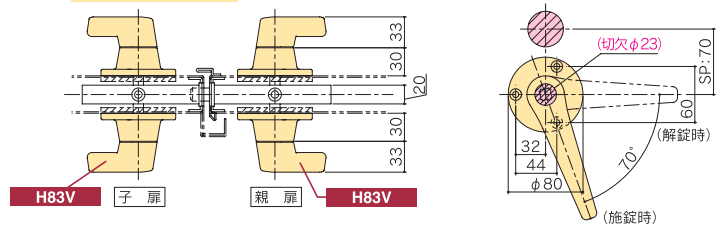


ロッド棒ストローク :25mm  
 デッドボルトストローク:20mm



角芯設定

適用ドア厚	角芯長さ
40~41	105mm
41~45	110mm
45~50	115mm
50~55	120mm
55~60	125mm

※表記以外の角芯・ストライクは別途設定いたします。

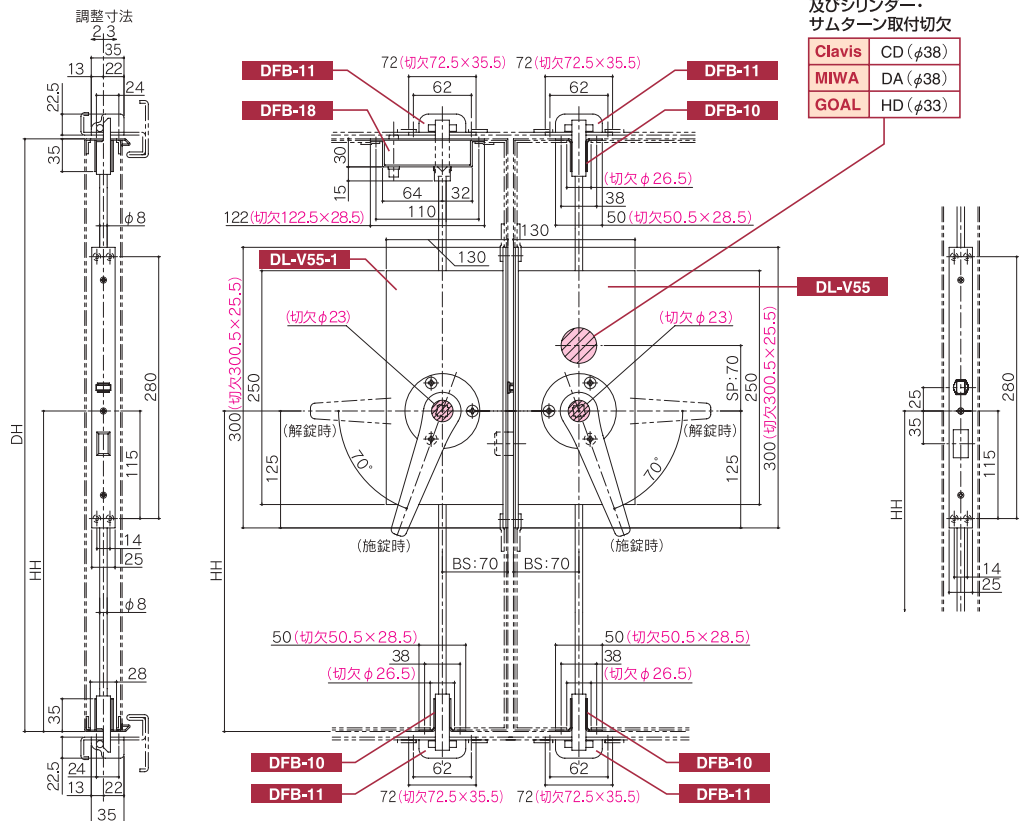

対応シリンダー  
 及びサムターン  
 取付切欠

Clavis	CD (φ38)
MIWA	DA (φ38)
GOAL	HD (φ33)