

ガラス扉錠


325Gシリーズ

325G

シリーズ機番

05・26・35・63

●主な用途：強化ガラス扉等

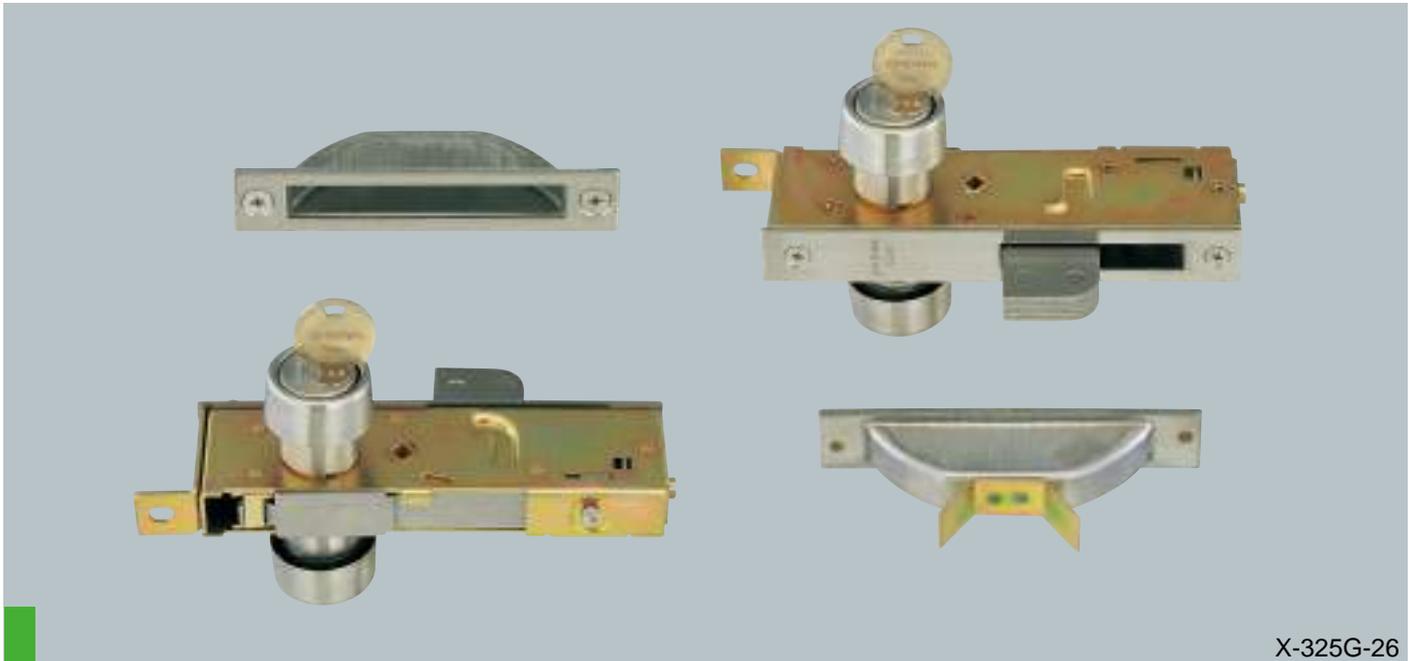

X-325G-26

取り付け簡単な規格サイズで、
強靱なデッドボルトを備えた防犯錠。

■特長

強固な施錠を実現するデッドボルトを採用。

デッドボルトにステンレス鋼板製5枚合わせを採用し、しかも突き出し長さを25mmに設定。破壊強度はもちろん高い防錆性を発揮し、強固な施錠を実現します。

簡易なシリンダーの取り付け、取り外しを実現。

シリンダーの取り付けは、錠ケースの穴にシリンダーをはめ込み、フレーム端面の取り付けネジをドライバーで締め付けるだけで完璧な結合を実現しねじ切りからシリンダーを守ります。また取り外しも扉を外す必要なく、フレーム端面の取り付けネジを緩めるだけで簡単に外すことが可能です。

規格サイズを採用。

フレームの端面よりデッドボルトの中心までのサイズは70mmの規格サイズを採用しています。

6本ピンシリンダー		X・NXキーシリンダー		3本ピンシリンダー	
扉厚	カラー高さ(H)	扉厚	カラー高さ(H)	扉厚	カラー高さ(H)
27~35	16.5	27~35	16.5+カラー座(6mm)	27~35	10

仕様

バックセット	25mm
取付扉厚	27mm~35mm※ 注)詳細はP31取付扉厚についてをご参照ください。
取付脚穴ピッチ	135mm
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能 (3本ピンはオプションになります。MK装置は装着不可)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。
※3本ピンシリンダーは発注時にご指示ください。

ご注文例

注1) (X-) 325G - 35 - MK - 28M - 上(下)
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 鋼製扉 ストライク


注1) X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。
注2) ストライクは上部、下部をご指定ください。

325Gシリーズ

機番一覧表(8027共通)

主な用途	機番	装置 外 観		操 作
		外部	内部	
強化ガラス扉	05	シリンダー	サムターン	<ul style="list-style-type: none"> ●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
強化ガラス扉	26	シリンダー	シリンダー	<ul style="list-style-type: none"> ●外部、内部ともキーにて施解錠
強化ガラス扉	35	シリンダー		<ul style="list-style-type: none"> ●外部からキーにて施解錠 ●外部から施錠すると内部からの開扉は不可
強化ガラス扉	63		サムターン	<ul style="list-style-type: none"> ●内部からはサムターンにて施解錠 ●外部からの施解錠は不可

切欠外形図(6本ピン)

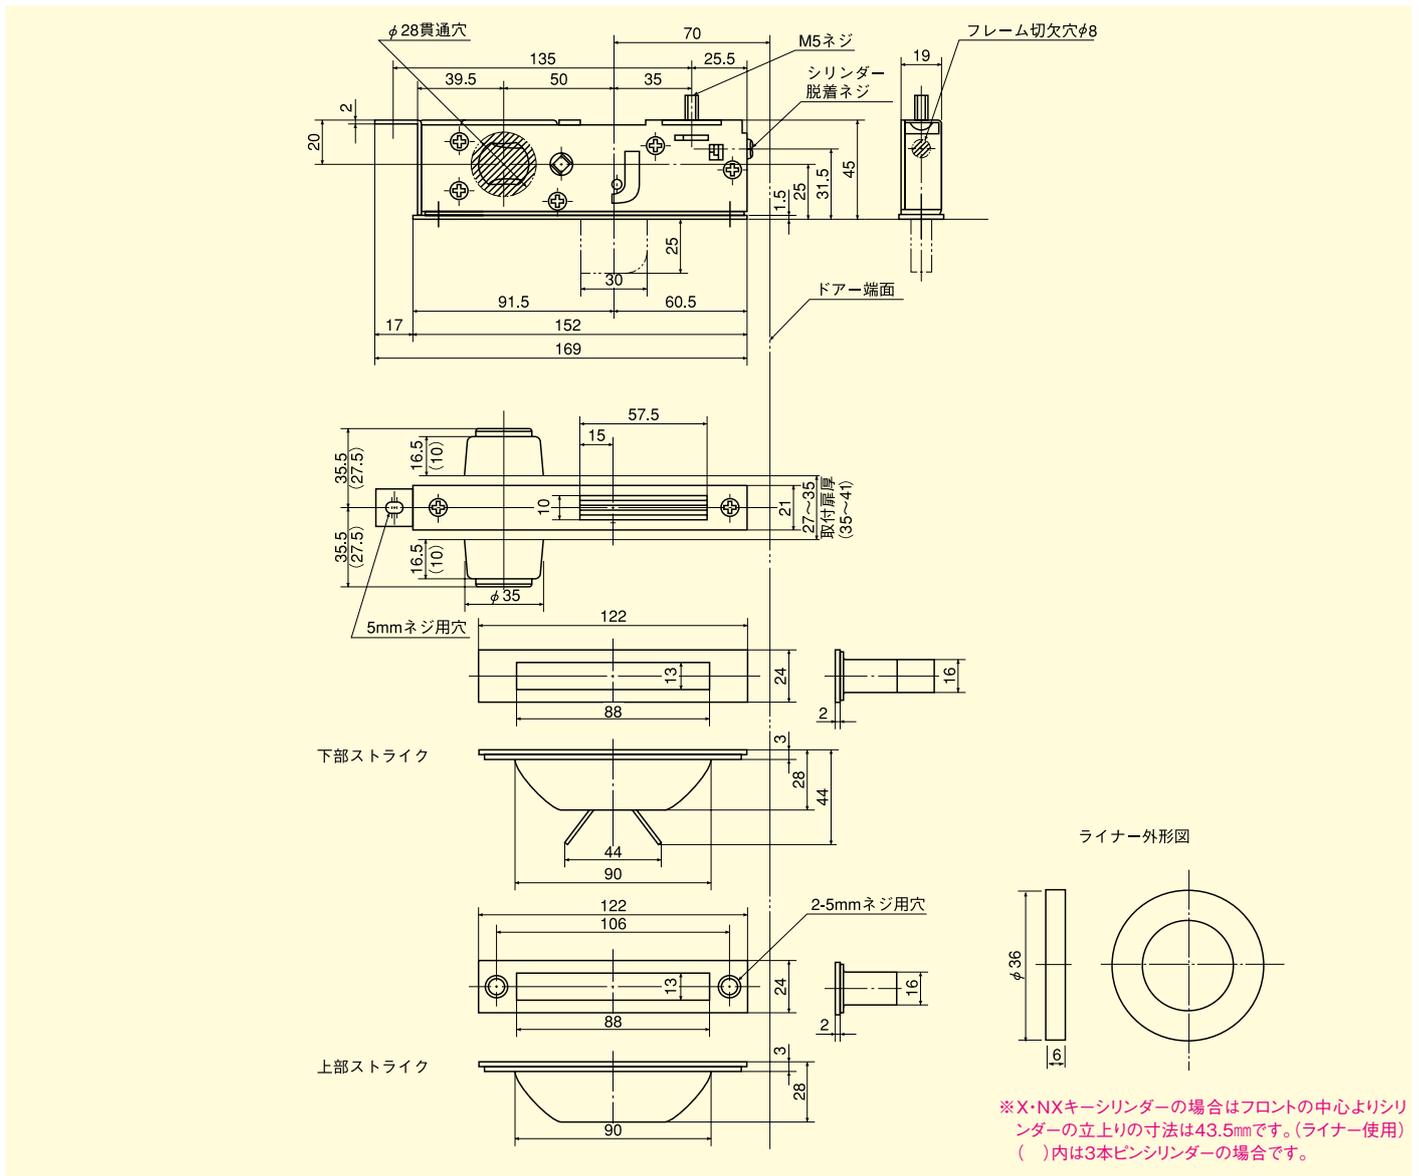

- 資料編
- 官民試験合格品
- 防犯性能部 について
- セキュリティ製品編
- カードロック
- マイナー
- 電気錠
- セキュリティ関連製品
- 防犯性能部 製品
- ドアロック製品編
- ケースロック
- レバーハンドル錠
- インテラルロック
- ケースハンドル錠
- 面付錠
- 本締錠
- 非常錠
- ガラス扉錠
- 引戸錠
- 引違戸錠
- レスキー
- プッシュプル錠
- セブンロック
- ラバトリロック
- その他製品編
- リ・ボン
- アフターサービス編
- 索引
- 製品価格表