

本締錠

397シリーズ

397

BARRIER FREE

シリーズ機番

05-26-35-63-65-68

●主な用途：出入口一般・玄関・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等



X-397-05

コンパクトな中に強度を秘めて、
確実な施錠を実現。

■特長

使い勝手を考えたコンパクト設計。

バックセット25mmの錠ケースの奥行きは、非常に浅く設計されておりアルミサッシのドアに対する最適な取り付けを実現します。

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取り付け設計。

錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(止めピン)を差し込むことにより、シリンダーとサムターンを錠ケースに確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

強固な施錠を実現する防犯デッドボルトを採用。

デッドボルトに焼入鋼板を挿入。防錆性、破壊強度に優れ、強固な施錠を実現します。

仕様

バックセット	25mm・30mm・40mm・50mm
取付扉厚	30~52mm未満※ 注)詳細はP31取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装着可能(5本ピンシリンダーもあります)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

(注)
(X-) 397 - 05 - 25 - MK - 36W (M)
製品シリーズ名 機番 バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

価格表 P38参照


397シリーズ

機番一覧表

主な用途	機番	装置外観		操作
		外部	内部	
出入口一般 玄関	05	シリンダー	サムターン	<ul style="list-style-type: none"> ●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
出入口一般 玄関	26	シリンダー	シリンダー	<ul style="list-style-type: none"> ●外部、内部ともキーにて施解錠
倉庫	35	シリンダー		<ul style="list-style-type: none"> ●外部からはキーにて施解錠 ●内部からの施解錠は不可
間仕切	63		サムターン	<ul style="list-style-type: none"> ●内部からはサムターンにて施解錠 ●外部からの施解錠は不可
間仕切室 トイレ	65	エマージェンシー	サムターン	<ul style="list-style-type: none"> ●内部からはサムターンにて施解錠 ●非常の場合、外部から硬貨等で解錠
浴室 トイレ	68	エマージェンシー表示付	サムターン	<ul style="list-style-type: none"> ●内部からはサムターンにて施解錠 ●非常の場合、外部から硬貨等で解錠 (施錠時は赤色表示)

注) 両面サムターン(機番75)もできます。

切欠外形図

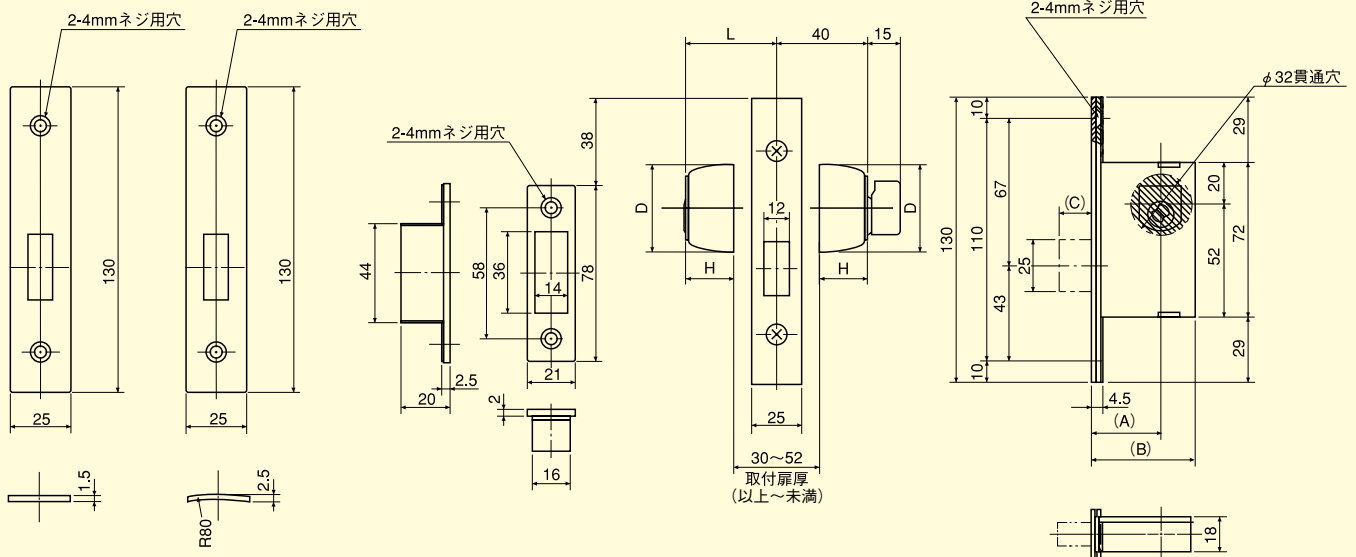

●カラー寸法

扉厚 (以上~未満)	X・NXキーシリンダー L=42.5	
	高さ(H)	直径(D)
30~38	23.5	φ39.0
38~42	21.0	φ39.0
42~46	18.5	φ38.5
46~52	16.0	φ38.5

●カラー寸法

扉厚 (以上~未満)	シリンダー(5・6本ピン)、 サムターン L=40		エマージェンシー(65)、 表示器(68) L=32.5	
	高さ(H)	直径(D)	高さ(H)	直径(D)
30~34	23.5	φ39.0	16.0	φ38.5
34~42	21.0	φ39.0	13.5	φ38.0
42~52	16.0	φ38.5	8.5	φ37.5

バックセット(A)	錠奥行(B)	デッドボルト出(C)	フロント巾	取付扉厚
25	40	15	25	30~67
30	45	15		
40	60	17		
50	70	17		

※フロント巾21mmもあります。この場合、錠は専用錠になります。

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部 品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本錠

非常錠

ガラス
扉 錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ーロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表