

レバーハンドル錠

MSLシリーズ

MSL

BARRIER FREE

シリーズ機番

05-15-26-35-63-65-68

●主な用途：出入口一般・玄関・通路・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等



X-MSL-05-UL477-BS64

切断防止焼入鋼板挿入で、
強固な防犯性能を実現。

■特長

あらゆる扉に対応する多目的なレバーハンドル。

アルミ扉から木製扉、鋼製扉に使用でき、幅広い用途に対応するプレス彫込レバーハンドル錠です。

扉の左右勝手を自在に変更。

各機番とも錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能です。

確実性を追求したシリンダー、サムターンの強固な取付設計。

錠ケースの角穴にはめ込み、ステンレス製のセットピン(φ3.2)を差し込むことにより、シリンダー、サムターンを錠ケースに確実に固定。ねじ切りから錠を強固にガードします。

対震錠。

地震等で扉に強い側圧が加わっても解錠できる、特殊な機能付もあります。(MSLT)

強靱な防犯デッドボルトを採用。

側圧に対する豊かな強度を誇る、突出し21mmのデッドボルトを採用。さらに切断防止用焼入鋼板を挿入したデッドボルト設計により、コジ開け、切断に対する優れた強さを発揮します。

仕様

バックセット	38mm・51mm・64mm
取付扉厚	30~52mm ※ 注)詳細はP31取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能
レバー	各種ありますのでP144~P148をご参照ください。
ローズ	ローズの標準セットはFローズ、CP15、Rローズ等です。
長座	特別仕様ですでお問い合わせください。

※扉厚に關しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。
注)対震錠仕様 (MSLT) は別途ご指示、お問い合わせください。
(MSLTはバックセット64mm・デッドボルトの寸法17mm)

ご注文例

(注)

(X-)MSL - 05 - UL405 - S32P - 64 - MK - 40W(M) - S(D)


製品シリーズ名 機番 レバーデザイン 仕上 バックセット マスターキー 扉厚 木製扉 (鋼製扉) 片開き扉 (両開き扉)

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。
*機番一覧表はP153をご参照ください。

価格表 P25~26参照

MSLシリーズ

切欠外形図

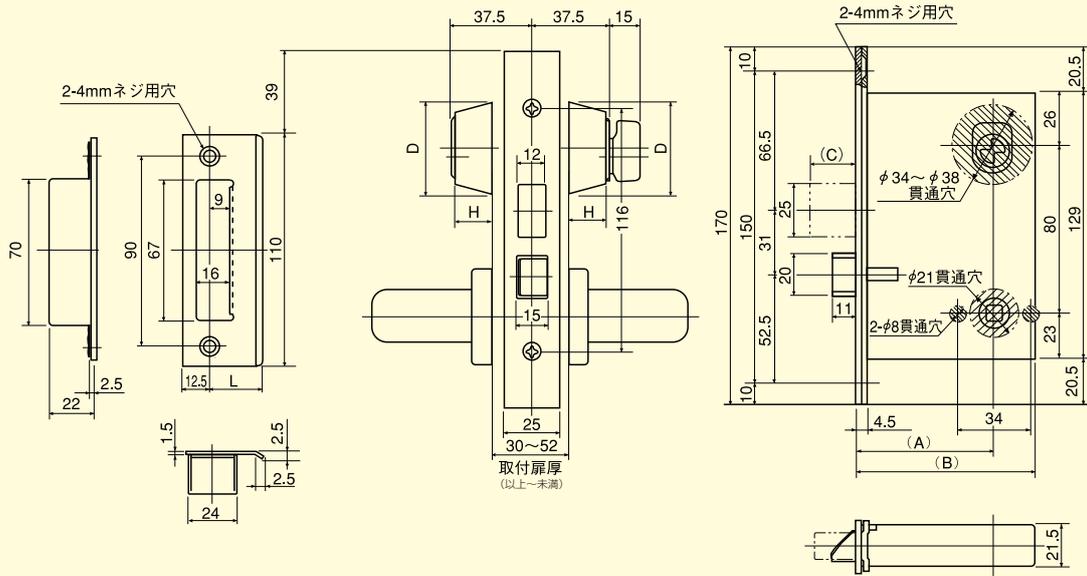

●カラー寸法

扉厚 (以上~未満)	X・NXキーシリンダー	
	高さ(H)	直径(D)
30~38	26.0	φ47.5
38~42	23.5	φ46.5
42~46	21.0	φ45.0
46~52	18.5	φ44.0

※X・NXキーシリンダーの場合、フロント中心よりシリンダーの立上がり寸法は45mmです。

●カラー寸法

扉厚 (以上~未満)	ピンシリンダー 及びサムターン	
	高さ(H)	直径(D)
30~34	21.0	φ45.0
34~42	18.5	φ44.0
42~52	13.5	φ41.5

バックセット (A)	錠奥行 (B)	デッドボルトの出 (C)
38	56	17
51	72	21
64	85	21

注)バックセット64mmはデッドボルトの出が17mmもできます。

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイナー

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
部品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本締錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引違戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラトリー
ロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表