吊り金具		取付寸法				ドア最大	ストップ
ピボットヒンジ	丁番	A	B	C	D	開き角度	調整角度
12・TO−120	持出し寸法（E）19〜28㎜	230	112	125	535	105°	105°.100° 95°.90°.85°
TC−120	—	265	147	150	560	90°	90°.85°

必ず戸当りを設置して下さい。

※ 左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

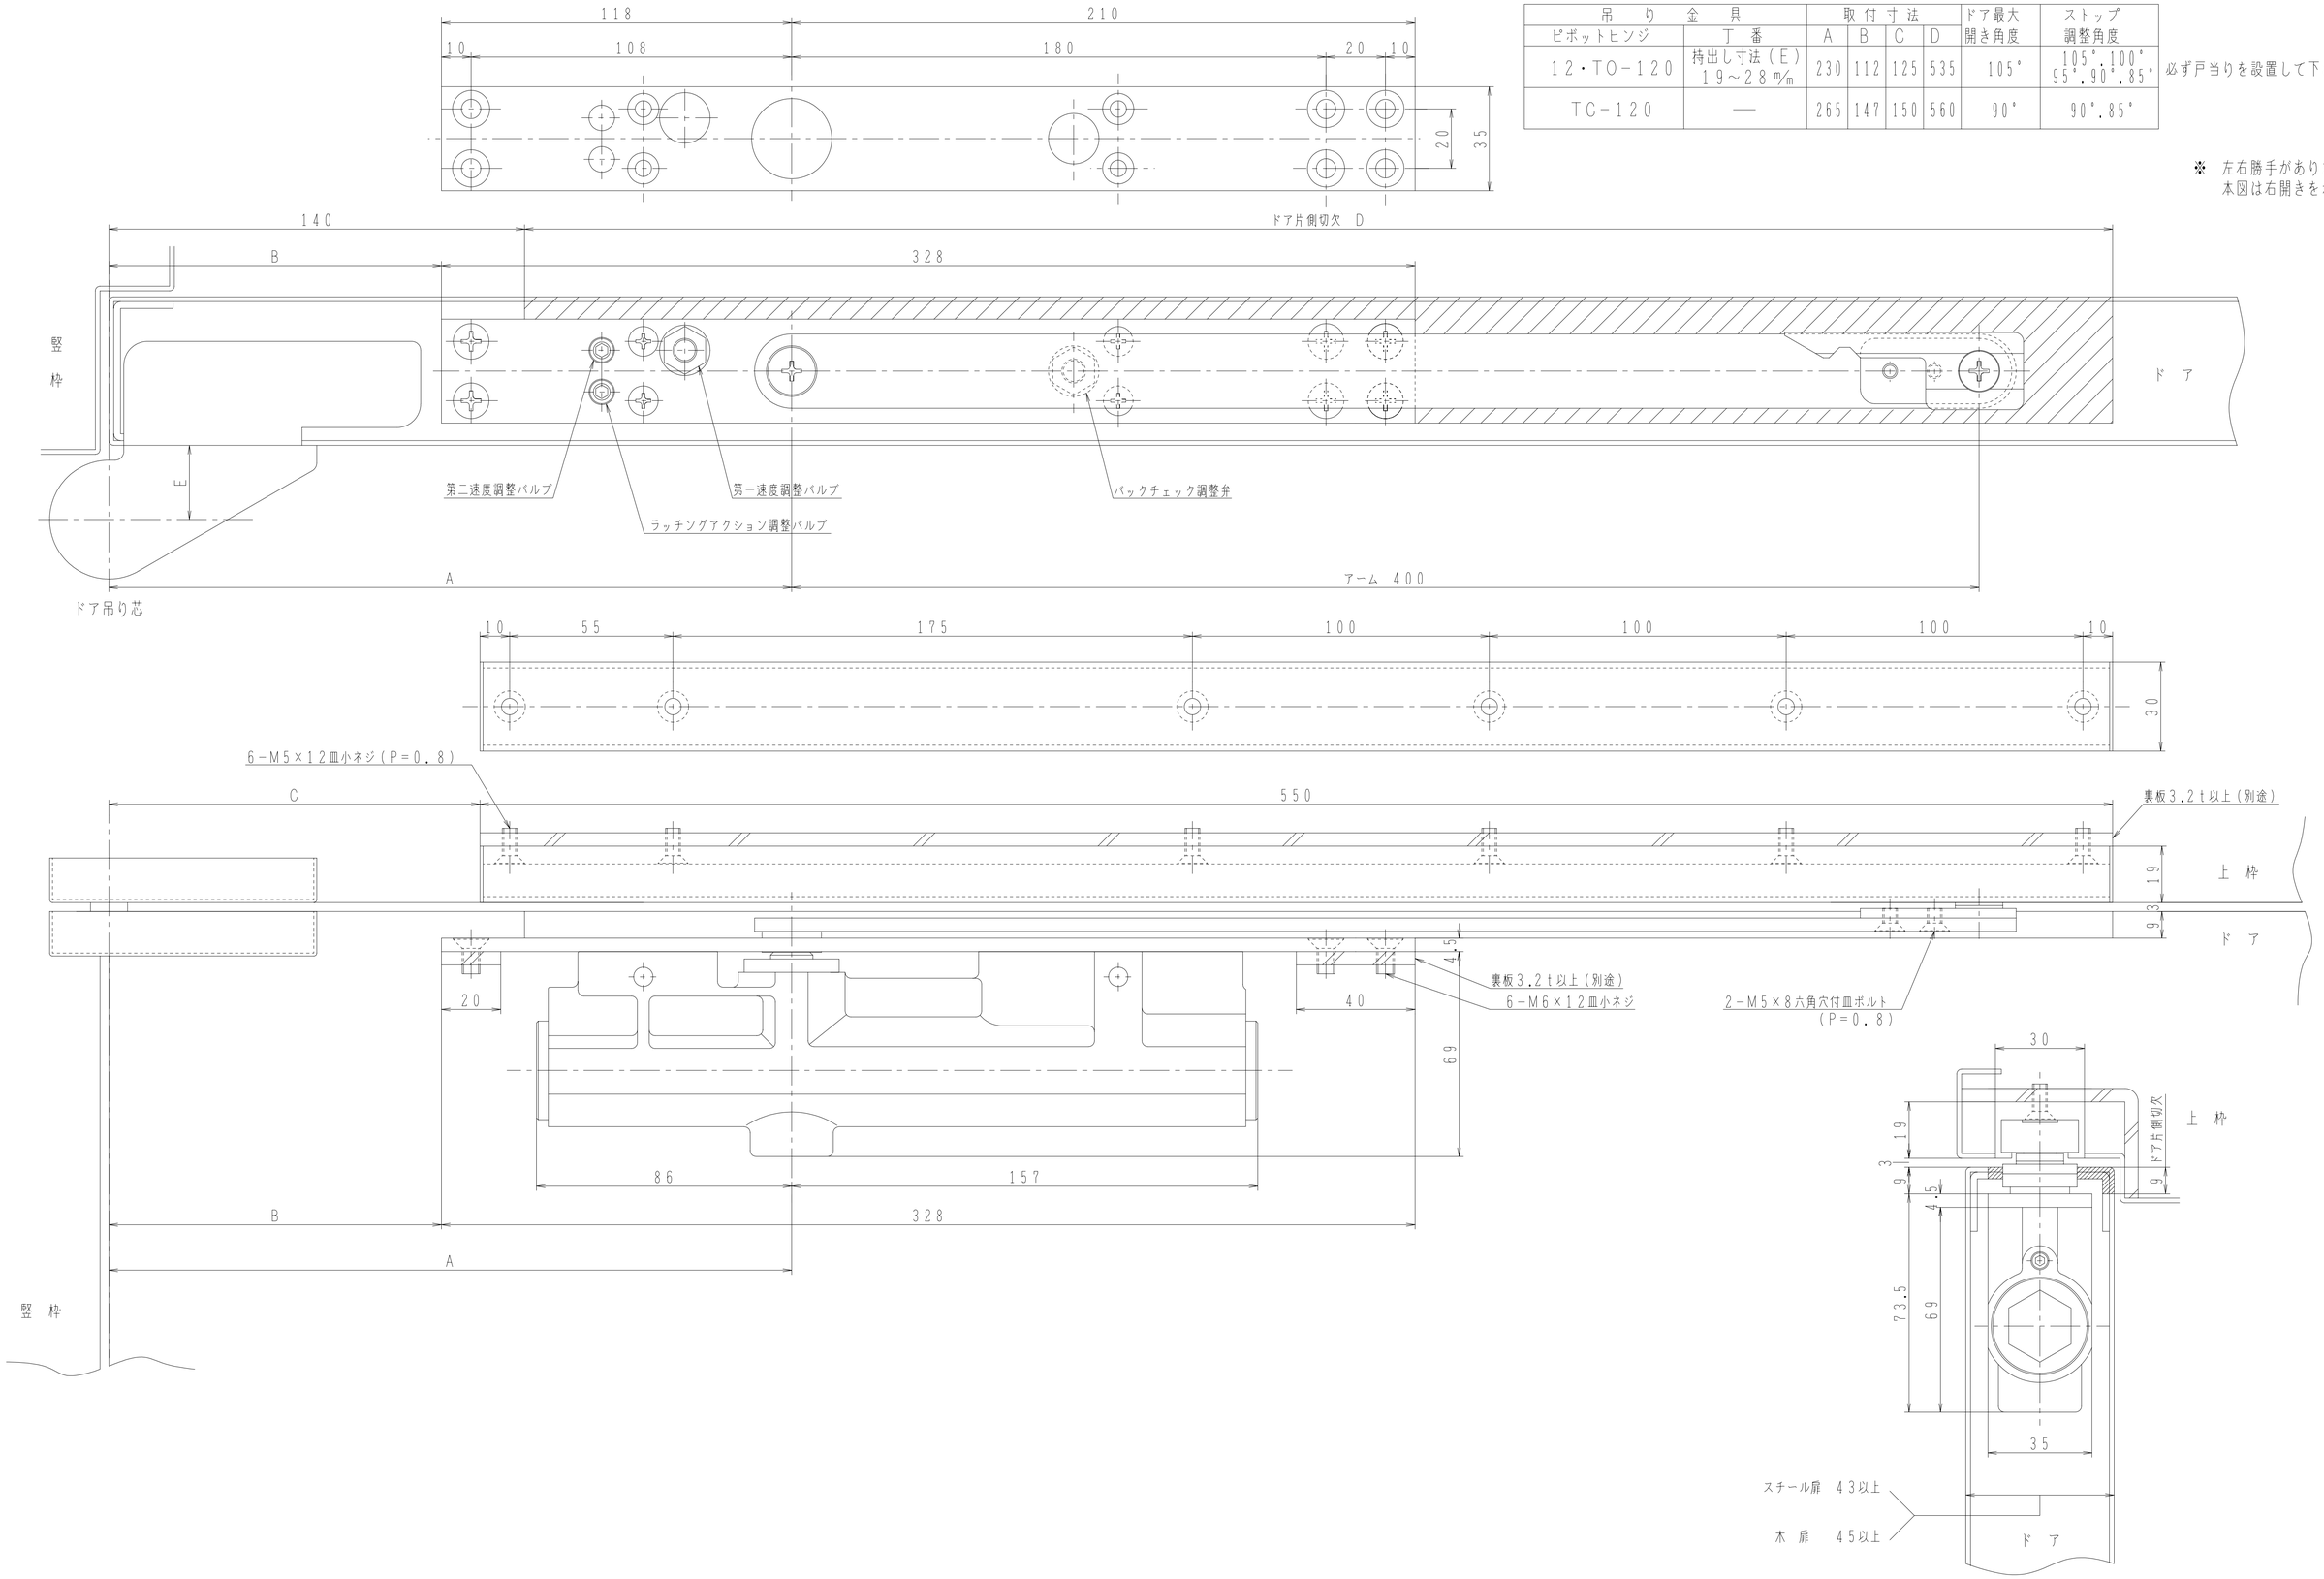

日本ドアーチエック製造株式会社	検図	担当	製図	尺度	作成年月日	図面名	図面番号
				1/1	H14. 6. 1	ドアクローザ CL−164 納まり図	